Mode d’emploi du détecteur de fumée Wifi

49610310

CONFORME A LA NORME .
EN 14604

Nous vous félicitons d’avoir choisi d’utiliser un détecteur de fumée wifi. Veuillez lire le mode d’emploi avant de l’utiliser et conservez les instructions après les avoir lues.

Résumé :
Les détecteur de fumée wifi sont reliés entre eux par « relai radio ». Lorsque l’un des détecteurs émet le signal sonore, les autres reçoivent le même signal et émettent ensemble une alarme pour rappeler aux utilisateurs de prendre des mesures. Le fonctionnement et la simple installation en font un matériel facile à utiliser pour la maison ou dans les lieux publics.

2. Essai :

1) Placez la pile 9V et les 3 piles de 1,5V dans le compartiment à piles, séparément.
2) Le voyant de l’alarme (LED rouge) clignote toutes les 43s en état de fonctionnement normal.
3) Appuyez sur le bouton d’essai et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le voyant de l’alarme (LED rouge) et le voyant indicateur de mise sous tension/ LEARN (LED rouge/verte) clignote, puis sonne, cela indique que l’alarme est en état de fonctionnement normal.

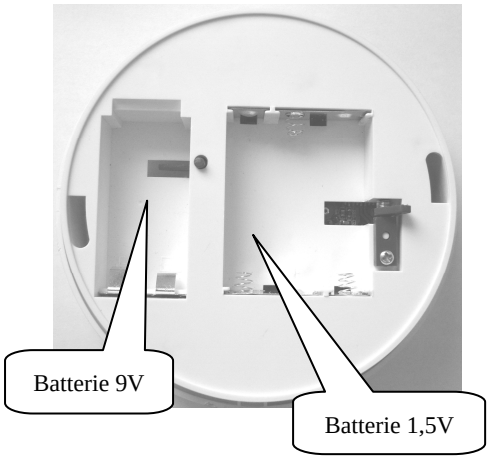

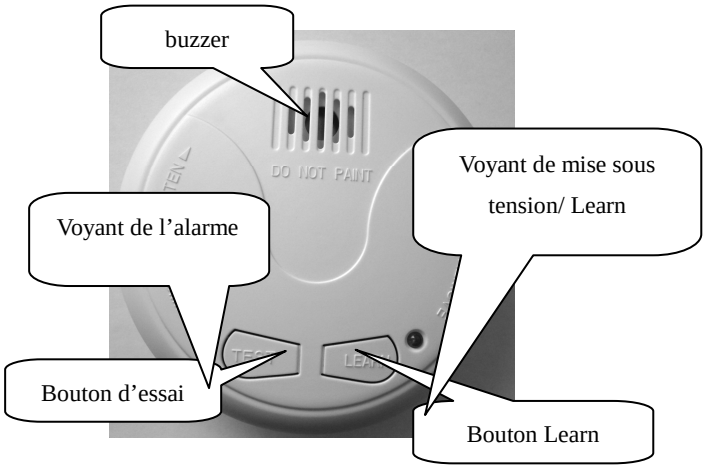

3. Fonctionnement de la mise sous tension/ LEARN pour plusieurs détecteurs wifi:

1) Après avoir exécuté les étapes d'essai 1. 2. 3. ci-dessus, qui montrent que les alarmes sont en état normal de fonctionnement, nous passons au fonctionnement de la mise sous tension/ LEARN. Si vous appuyez sur le bouton LEARN, le voyant mise sous tension/ LEARN va passer de rouge à vert puis s'éteindre.

2) Choisissez un détecteur A et un détecteur B et appuyez sur le bouton LEARN jusqu'à ce que la LED passe au vert. Le détecteur A dit le détecteur maître.

3) Choisissez le détecteur B dit le détecteur second et appuyez sur le bouton LEARN jusqu'à ce que la LED passe au rouge.

Si vous avez une troisième, une quatrième, une cinquième unités, faites passer tous les voyants LEARN au rouge.

4) Appuyez sur le bouton TEST du détecteur A jusqu'à ce que le voyant de l'alarme (LED rouge) clignote et sonne, ne relâchez pas la touche avant que le voyant de mise sous tension/LEARN clignote et envoie le signal de mise sous tension.

5) Lorsque le détecteur B reçoit le signal de mise sous tension, le voyant de mise sous tension/ LEARN clignote et commence également à sonner. Lorsque toutes les alarmes que vous avez sélectionnées commencent à sonner en même temps, c'est qu'elles sont bien dans le même système.

4. Installation :

1) Commencez par installer le logement plastique pour la vis dans le plafond.

2) Fixez le support de montage sur les logements en plastique avec les vis.

3) Tournez la partie principale de l'alarme et verrouillez-la dans la plaque au plafond.

(Note : tournez dans le sens horaire)

Reportez-vous aux photos d'installation suivantes :

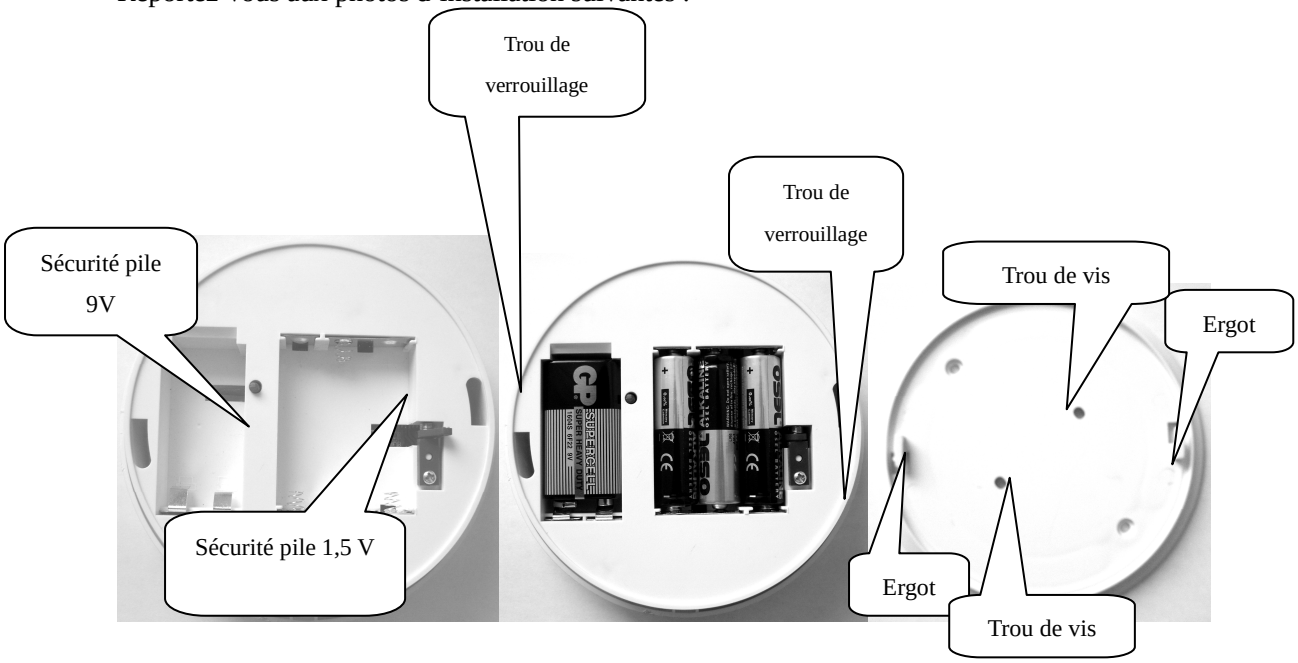

5. Paramètre technique :

Tension nominale : 9 V (pour détecteur de fumée)
4,5 V (pour mise sous tension sans fil, 3 x 1,5 V)
Courant : 9V Courant de repos en moyenne ≦ 10A
9 V Courant d'alarme en moyenne ≦20A
4,5 V Courant de fonctionnement en moyenne ≦ 120A
Volume sonore de l'alarme : ≥ 85db/ à 3 mètres
Voyant d'alarme : LED rouge
Voyant de mise sous tension/ LEARN : LED rouge / verte
Fréquence : 433,92 MHZ
Portée de commande : ≦ 60m dans les grands espaces
Température: -10℃~+40℃
Dimensions : (diamètre) Ø 128 × P 50 mm

6. Alarme basse tension :

1) Donne une alarme toutes les 60S si la pile de 4,5V est faible.
2) Donne une alarme toutes les 43S si la pile de 9V est faible.
3) Remplacez la pile si elle arrive en fin de vie.

7. Points méritant votre attention :

1) Evitez d'utiliser le produit dans un environnement trop chaud ou trop froid, humide, poussiéreux ou comportant déjà de la fumée.
2) Veuillez essayer de faire l'autotest pour les produits une fois par semaine.
3) Si vous trouvez que les produits ne sont pas en état de fonctionnement normal, veuillez commencer par contrôler la pile, confiez la réparation aux bons soins d'un professionnel.